

baüger 2024_1



CATALOGUS / CATALOGUE

Prijzen geldig tot 31/12/2024, excl. BTW - Prix valables jusqu'au 31/12/2024, hors TVA

LASAPPARATEN / MACHINES DE SOUDAGE



BETEKENIS SYMBOLEN / SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Minder stroomverbruik
Consommation électrique réduite



Driefasige voeding
Alimentation triphasé



Multi voltage 230 V / 400 V
Poste multi-tension 230 V / 400 V



Lift TIG
TIG Lift



Geleverd met 16 A stekker
Livré avec prise 16 A



Gebruik in combinatie met voedingskabel tot 70 m in totale lengte
Utilisation avec cable d'alimentation jusqu'à 70 m de longueur totale



Compatibele generator
Compatible groupe électrogène



Voltage Reduce Device
(= Gereduceerde spanning)
Réduction de la valeur de tension à vide



Power factor control
Correction du facteur de puissance



2 Draadrollen
2 Galets



4 Draadrollen
4 Galets



Snelkoppeling toorts
Raccord rapide torche



Monofasige batterijladers voorzien van stekker
Des chargeurs de batterie avec fiche



Driefasige batterijladers zonder stekker
Des chargeurs de batterie triphasées sans prise



12 V batterijladers met aansluitklemmen
Chargeurs de batterie 12 V avec pinces



12-24 V batterijladers met aansluitklemmen
Chargeurs de batterie 12-24 V avec pinces



6-12 V batterijladers met aansluitklemmen
Chargeurs de batterie 6-12 V avec pinces



Deze batterijlader beschikt over een startfunctie
Ce chargeur est équipé d'une fonction de démarrage

INHOUD / SOMMAIRE



• MMA apparaten _____ P. 138
Postes MMA



• MIG/MAG apparaten _____ P. 138
Postes MIG/MAG



• MMA apparaten _____ P. 139
Postes MMA



• TIG apparaten _____ P. 140
Postes TIG



• MIG/MAG apparaten _____ P. 141
Postes MIG/MAG



• Plasma snijders _____ P. 145
Coupeurs plasma

INHOUD / SOMMAIRE



- Afzuiging _____ P. 146
Aspiration



- Toebehoren voor lasapparaten _____ P. 147
Accessoires pour machines de soudage



- MIG/MAG Toorts _____ P. 155
Torche MIG/MAG



- TIG Toorts _____ P. 159
Torche TIG



- Lasgas _____ P. 160
Gaz de soudage

BESTER 155-ND



BEST PRICE



Ref: **LBE155NDSUIT**

- 10-140 A @ 15 % (140 A @ 15 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met kabels en koffer / Livré avec câbles et valise
- L 230 x B 130 x H 290 mm - 3,6 kg

BESTER 170-ND



BEST PRICE



Ref: **LBE170NDSUIT**

- 10-160 A @ 20 % (160 A @ 20 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met kabels en koffer / Livré avec câbles et valise
- L 230 x B 130 x H 290 mm - 4,1 kg

BESTER 210-ND



BEST PRICE



Ref: **LBE210NDSUIT**

- 10-200 A @ 10 % (210 A @ 10 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met kabels en koffer / Livré avec câbles et valise
- L 230 x B 130 x H 290 mm - 4,4 kg

BESTER 190C MULTI



BEST PRICE



Ref: **LBE190CMULTI**

- MMA: 15-180 A (180 A @ 15 %) - TIG: 15-180 A (180 A @ 25 %)
- MIG: 30-180 A (180 A @ 20 %)
- Monofasig 230 V / Monophasé 230 V
- Voor lassen met of zonder gas en rutil laselektrode / Pour le soudure avec ou sans gaz et électrode de soudure rutil
- Geleverd met stekker, lastoorts, massakabel / Fourni avec prise, la torche de soudure, câble de masse
- Draaddiameter 0.8-1.0 mm / Diamètre du fil: 0.8-1.0 mm
- L 480 x B 220 x H 305 mm - 13 kg

BESTER 215 MP



Ref: **LBE215MP**

- MMA: 15-180 A (180 A @ 15 %) - TIG: 15-180 A (180 A @ 25 %)
- MIG: 30-200 A (200 A @ 10 %)
- Monofasig 230 V / Monophasé 230 V
- Voor lassen met of zonder gas en rutil laselektrode / Pour le soudure avec ou sans gaz et électrode de soudure rutil
- Geleverd met stekker, lastoorts, massakabel / Fourni avec prise, la torche de soudure, câble de masse
- Draaddiameter 0.8-1.0 mm / Diamètre du fil: 0.8-1.0 mm
- L 686 x B 375 x H 765 mm - 27 kg

UTIL 166N - HOBBY



Ref: **LPHU166N**

- 35-140 A ventilator gekoeld / Ventilateur réfrigérés 35-140 A
- Monofasig met stekker 230 V / Monophasé avec prise 230 V
- Met vaste laskabels lasscherm en lashamer / Avec câbles de soudure fixe, écran de soudure et marteau de soudure
- L 410 x B 255 x H 315 mm - 15,6 kg

NOVA 260N - HOBBY



Ref: **LPHN260N**

- 35-190 A ventilator gekoeld / Ventilateur réfrigérés 35-190 A
- Monofasig 230-400 V / Monophasé 230-400 V
- Geleverd met set laskabels / Livré avec set de câbles de soudure
- L 670 x B 340 x H 585 mm - 20,5 kg

GALILEO 115 - PROF



Ref: **LIHG115**

- 5-100 A @ 15 % (50 A @ 60 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met kabels en koffer / Livré avec câbles et valise
- L 300 x B 115 x H 235 mm - 4,1 kg

GALILEO 144 - PROF



Ref: **LIHG144**

- 5-130 A @ 20 % (130 A @ 60 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met kabels en koffer / Livré avec câbles et valise
- Met lift TIG functie / Avec ascenseur fonction TIG
- L 300 x B 115 x H 235 mm - 4,5 kg

GALILEO 175 - PROF



Ref: **LIHG179**

- 10-160 A @ 35 % (160 A @ 60 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met kabels en koffer / Livré avec câbles et valise
- Met lift TIG functie / Avec ascenseur fonction TIG
- L 360 x B 140 x H 255 mm - 6,2 kg

GALILEO 215 - PROF



Ref: **LIHG215**

- 10-200 A @ 35 % (150 A @ 60 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met kabels en koffer / Livré avec câbles et valise
- Met lift TIG functie / Avec ascenseur fonction TIG
- L 370 x B 140 x H 245 mm - 7 kg

GALILEO 185HF - PROF

Ref: **LIHG185HF**

- MMA: **5-160 A** @ 25 % (105 A @ 60 %) - TIG: **5-160 A** (105 A @ 60 %)
- Monofasig **230 V** met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met TIGtoorts, ontspanner in koffer / Fourni avec la torche TIG, détendeur et valise
- Met HF ontsteking en puls / Avec amorçage HF et le poulx
- L 400 x B 140 x H 245 mm - 6,2 kg



GALILEO 215HF - PROF

Ref: **LIHG215HF**

- MMA: **5-160 A** @ 35 % (122 A @ 60 %) - TIG: **5-200 A** (160 A @ 60 %)
- Monofasig **230 V** met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met TIGtoorts, ontspanner in koffer / Fourni avec la torche TIG, détendeur et valise
- Met HF ontsteking en puls / Avec amorçage HF et le poulx
- L 400 x B 140 x H 245 mm - 7 kg



COMPACT 220 - PROF AC/DC

Ref: **LIHC220ACDC**

- MMA: **20-200 A** @ 40 % - TIG DC: **5-200 A** - TIG AC: **10-200 A** (160 A @ 60 %)
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Geleverd met TIG toorts en ontspanner / Fourni avec la torche TIG et détendeur
- Met HF ontsteking en puls / Avec amorçage HF et le poulx
- Met geheugenfunctie / Avec fonction mémoire
- L 520 x B 250 x H 410 mm - 21 kg



INVERTER IDEA 182



Ref: **LSHIDEA182**

- 10-150 A @ 25 % (150 A @ 20 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Voor MIG lassen met of zonder gas / Pour le soudure MIG avec ou sans gaz
- Draaddiameter 0.8 mm / Diamètre du fil: 0.8 mm
- L 370 x B 170 x H 660 mm - 8 kg

PANTHER 152 - HOBBY



Ref: **LSHP152**

- 30-145 A @ 10 % (75 A @ 75 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Voor MIG lassen met of zonder gas / Pour le soudure MIG avec ou sans gaz
- Geleverd met vaste lastoorts, massakabel en rol gevulde lasdraad / Livré avec torche fixe, câble de masse et le bobine de fil fourré de soudure
- Draaddiameter 0.6-0.8 mm / Diamètre du fil: 0.6-0.8 mm
- L 410 x B 255 x H 315 mm - 15,6 kg

MONOMIG 166 - HOBBY



Ref: **LSHMM166**

- 30-160 A @ 13 % (80 A @ 60 %)
- Monofasig 230 V met stekker / Monophasé avec prise 230 V
- Geleverd met vaste lastoorts, massakabel, ontspanner en rol lasdraad 5 kg / Livré avec torche fixe, câble de masse, détendeur et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Draaddiameter 0.6-0.8 mm / Diamètre du fil: 0.6-0.8 mm
- L 670 x B 340 x H 585 mm - 20,5 kg

MONOMIG 186 - PROF



Ref: **LSHMM186**

- 30-170 A @ 15 % (83 A @ 60 %)
- Monofasig 230 V / Monophasé 230 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Draaddiameter 0.6-0.8 mm / Diamètre du fil: 0.6-0.8 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 770 x B 460 x H 660 mm - 53 kg

MONOMIG 196 - PROF



Ref: **LSHMM196**

- 30-180 A @ 15 % (93 A @ 60 %)
- Monofasig 230 V / Monophasé 230 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Draaddiameter 0.6-0.8 mm / Diamètre du fil: 0.6-0.8 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 770 x B 465 x H 660 mm - 54 kg

EASYMIG 208N - PROF



Ref: **LSHEM208N**

- 30-190 A @ 25 % (130 A @ 60 %)
- Driefasig 230/400 V / Triphasé 230/400 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Draaddiameter 0.6-1 mm / Diamètre du fil: 0.6-1 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 770 x B 465 x H 660 mm - 56 kg

MAXIMIG 308



Ref: **LSHMM308**

- 30-300 A (300 A @ 60 %)
- Driefasig 230/400 V / Triphasé 230/400 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Draaddiameter 0.6-1.2 mm / Diamètre du fil: 0.6-1.2 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 555 x B 960 x H 820 mm - 120,2 kg

MAXIMIG 408



Ref: **LSHMM408**

- 30-400 A (326 A @ 60 %)
- Driefasig 230/400 V / Triphasé 230/400 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Draaddiameter 0.6-1.6 mm / Diamètre du fil: 0.6-1.6 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 555 x B 960 x H 820 mm - 136 kg

UNIMIG 318



Ref: **LSHUM318**

- 30-320 A (300 A @ 60 %)
- Driefasig 230/400 V / Triphasé 230/400 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Draaddiameter 0.6-1.2 mm / Diamètre du fil: 0.6-1.2 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 555 x B 1000 x H 1340 mm - 148 kg

UNIMIG 398



Ref: **LSHUM398**

- 30-400 A (326 A @ 60 %)
- Driefasig 230/400 V / Triphasé 230/400 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Draaddiameter 0.6-1.6 mm / Diamètre du fil: 0.6-1.6 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 555 x B 1000 x H 1340 mm - 162,3 kg

UNITECH 328



Ref: **LSHUT328**

- MMA: **20-270 A** (250 A @ 60 %) - TIG: **10-320 A** (270 A @ 60 %)
- MIG: **30-320 A** (270 A @ 60 %)
- Driefasig **400 V** / Triphasé 400 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Voor lassen met of zonder gas, laselektrode en lift TIG / Pour le soudure avec ou sans gaz, soudure électrode et TIG lift
- Draaddiameter **0.8-1.2 mm** / Diamètre du fil: 0.8-1.2 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 250 x B 610 x H 440 mm - 29 kg

UNITECH 358C



Ref: **LSHUT358C**

- MMA: **20-300 A** (280 A @ 60 %) - TIG: **10-350 A** (320 A @ 60 %)
- MIG: **30-350 A** (320 A @ 60 %)
- Driefasig **400 V** / Triphasé 400 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Voor lassen met of zonder gas, laselektrode en lift TIG / Pour le soudure avec ou sans gaz, soudure électrode et TIG lift
- Draaddiameter **0.8-1.2 mm** / Diamètre du fil: 0.8-1.2 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 440 x B 930 x H 840 mm - 53 kg

UNITECH 368



Ref: **LSHUT368**

- MMA: **20-300 A** (280 A @ 60 %) - TIG: **10-350 A** (320 A @ 60 %)
- MIG: **30-350 A** (320 A @ 60 %)
- Driefasig **400 V** / Triphasé 400 V
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Voor lassen met of zonder gas, laselektrode en lift TIG / Pour le soudure avec ou sans gaz, soudure électrode et TIG lift
- Draaddiameter **0.8-1.2 mm** / Diamètre du fil: 0.8-1.2 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 460 x B 1000 x H 1500 mm - 65 kg

UNITECH 418



Ref: **LSHUT418**

- MMA: **20-350 A** (350 A @ 60 %) - TIG: **10-350 A** (350 A @ 60 %)
- MIG: **30-400 A** (400 A @ 60 %)
- Driefasig **400 V** / Triphasé 400 V
- Met waterkoeling / avec réfrigérateur par eau
- Geleverd met ontspanner, lastoorts, massakabel en rol lasdraad van 5 kg / Livré avec détendeur, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure 5 kg
- Voor lassen met of zonder gas, laselektrode en lift TIG / Pour le soudure avec ou sans gaz, soudure électrode et TIG lift
- Draaddiameter **0.8-1.6 mm** / Diamètre du fil: 0.8-1.6 mm
- Met puntlasfunctie / Avec temporisateur pour le soudage par points
- L 460 x B 1000 x H 1500 mm - 65 kg

COMPRESSOREN
COMPRESSEURS

POMPEN
POMES

LASSEN & LADEN / SOUDER & CHARGER

INDUSTRIELE REINIGING
NETTOYAGE INDUSTRIEL

KLIMATISATIE
CLIMATISATION

FOX 160 - HOBBY



Ref: **LSHFOX160**

- MMA/MIG: **25-150 A** @ 25 % (80 A @ 60 %)
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Voor lassen met of zonder gas en rutil laselektrode / Pour le soudure avec ou sans gaz et électrode de soudure rutil
- Geleverd met stekker, lastoorts, massakabel en rol gevulde lasdraad en lasscherm / Fourni avec prise, la torche de soudure, câble de masse et le bobine de fil de soudure fourré 5 kg et écran de soudure
- Draaddiameter **0.6-0.8 mm** / Diamètre du fil: 0.6-0.8 mm
- L **480 x B 220 x H 385 mm** - **10 kg**

FOX 181 - SEMI PROF



Ref: **LSHFOX181**

- MMA/MIG: **25-170 A** (110 A @ 60 %)
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Voor lassen met of zonder gas en laselektrode / Pour le soudure avec ou sans gaz et le soudure électrode
- Geleverd met stekker, lastoorts, ontspanner, lasdraad en massakabel en lasscherm / Fourni avec prise, la torche de soudure, détendeur, fil de soudure et le câble de masse et écran de soudure
- Draaddiameter **0.6-1 mm** / Diamètre du fil: 0.6-1 mm
- L **480 x B 220 x H 385 mm** - **11,5 kg**

FOX 185S - PROF



Ref: **LSHFOX185S**

- MMA: **20-170 A** (110 A @ 60 %) - TIG: **5-170 A** (110 A @ 60 %)
- MIG: **25-170 A** @ 20 % (110 A @ 60 %)
- Monofasig **115-230 V** / Monophasé 115-230 V
- Voor lassen met of zonder gas, laselektrode en lift TIG / Pour le soudure avec ou sans gaz, soudure électrode et TIG lift
- Geleverd met stekker, lastoorts, MMA toorts, ontspanner, lasdraad en massakabel / Fourni avec prise, la torche de soudure, torche MMA, détendeur, fil de soudure et câble de masse
- Draaddiameter **0.6-1 mm** / Diamètre du fil: 0.6-1 mm
- L **480 x B 220 x H 385 mm** - **12 kg**

TP195 - PROF



Ref: **LSHTP195**

- MMA: **5-160 A** (110 A @ 60 %) - TIG: **5-170 A** (110 A @ 60 %)
- MIG: **25-170 A** (110 A @ 60 %)
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Voor lassen met of zonder gas, laselektrode en lift TIG / Pour le soudure avec ou sans gaz, soudure électrode et TIG lift
- Geleverd met stekker, lastoorts, MMA toorts, ontspanner, lasdraad en massakabel / Fourni avec prise, la torche de soudure, torche MMA, détendeur, fil de soudure et câble de masse
- Draaddiameter **0.6-1 mm** / Diamètre du fil: 0.6-1 mm
- L **770 x B 465 x H 660 mm** - **33 kg**

TP220 - PROF



Ref: **LSHTP220**

- MMA: **5-200 A** (200 A @ 35 %) - TIG: **5-200 A** (200 A @ 35 %)
- MIG: **20-200 A** @ 35 % (200 A @ 35 %)
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Voor lassen met of zonder gas, MIG met puls voor alu, laselektrode en TIG met HF / Pour le soudure avec ou sans gaz, MIG avec puls pour alu, soudure électrode et TIG avec HF
- Geleverd met stekker, lastoorts, MMA toorts, ontspanner, lasdraad en massakabel / Fourni avec prise, la torche de soudure, torche MMA, détendeur, fil de soudure et câble de masse
- Draaddiameter **0.6-1,2 mm** / Diamètre du fil: 0.6-1,2 mm
- L **500 x B 280 x H 420 mm** - **16,2 kg**

TP270 - PROF



Ref: **LSHTP270**

- MMA: **25-200 A** (200 A @ 40 %) - TIG: **5-270 A** (270 A @ 40 %)
- MIG: **30-270 A** @ 35 % (270 A @ 40 %)
- Driefasig **400 V** / Triphasé 400 V
- Voor lassen met of zonder gas, MIG, laselektrode en lift TIG / Pour le soudure avec ou sans gaz, MIG, soudure électrode et lift TIG
- Geleverd met lastoorts, ontspanner, lasdraad en massakabel / Fourni avec torche de soudure, détendeur, fil de soudure et câble de masse
- Draaddiameter **0.6-1,2 mm** / Diamètre du fil: 0.6-1,2 mm
- L **600 x B 255 x H 480 mm** - **30 kg**

PC 33



Ref: **LPSHPC33**

- 10 - 30 A @ 30 %
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Geleverd met kabel en toorts / Livré avec câbles et torche
- Max snijdikte: 10 mm / Épaisseur de coupe maximale: 10 mm
- L 380 x B 155 x H 320 mm- 10,6 kg

PC 43



Ref: **LPSHPC43**

- 10 - 40 A @ 20 %
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Geleverd met kabel en toorts / Livré avec câbles et torche
- Max snijdikte: 15 mm (Afgewerkte snede: 13 mm) / Épaisseur de coupe maximale: 15 mm (Coupe de qualité: 13 mm)
- L 380 x B 155 x H 320 mm- 10,6 kg

PC 302K



Ref: **LPSHPC302K**

- Met ingebouwde compressor / Avec compresseur intégré
- 10 - 25 A @ 40 %
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Geleverd met kabel en toorts / Livré avec câbles et torche
- Max snijdikte: 8 mm / Épaisseur de coupe maximale: 8 mm
- L 435 x B 200 x H 395 mm- 21,5 kg

PC EVO 50.1



Ref: **LPSHPCEVO501**

- 20 - 45 A @ 50 %
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Geleverd met kabel en toorts / Livré avec câbles et torche
- Max snijdikte: 20 mm (Afgewerkte snede: 15 mm) / Épaisseur de coupe maximale: 20 mm (Coupe de qualité: 15 mm)
- L 495 x B 195 x H 395 mm- 20,1 kg

PC EVO 66



Ref: **LPSHPCEVO66**

- 20 - 65 A @ 60 %
- Driefasig **400 V** / Triphasé 400 V
- Geleverd met kabel en toorts / Livré avec câbles et torche
- Max snijdikte: 26 mm (Afgewerkte snede: 20 mm) / Épaisseur de coupe maximale: 26 mm (Coupe de qualité: 20 mm)
- L 495 x B 195 x H 395 mm- 23,3 kg





Ref: LTAMFE

- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Luchtstroom aan het mondstuk 1500 m³/h / Débit d'air à la buse de bras 1500 m³/h
- Vermogen motor 1100 W / Puissance moteur 1100 W
- Debiet ventilator 2500 m³/h / Débit ventilateur 2500 m³/h
- Arm: 3 m ; diameter: 160 mm / Bras: 3 m ; diamètre: 160 mm
- L 507 x B 677 mm - 85 kg - 71 db



Ref: LTAMFEHD

- HEAVY DUTY
- Monofasig **230 V** / Monophasé 230 V
- Luchtstroom aan het mondstuk 1480 m³/h / Débit d'air à la buse de bras 1480 m³/h
- Vermogen motor 1100 W / Puissance moteur 1100 W
- Debiet ventilator 2500 m³/h / Débit ventilateur 2500 m³/h
- Arm: 3 m ; diameter: 160 mm / Bras: 3 m ; diamètre: 160 mm
- Optueel actief kool filter / optional filtre actif charbon: LTAMFEHDKF
- L 600 x B 800 x H 1200 mm - 105 kg - 70 db

FILTER / FILTRE



Ref: LTAMFEHDKF

- voor / pour LTAMFEHD
- Standaard filters / Filtre standard

ACTIEF KOOLFILTER / FILTRE CHARBON ACTIF



Ref: LTAMFEHDKF

- optie voor / option pour LTAMFEHD

ONDERDELEN PLASMATOORTS / PIÈCES POUR TORCHE PLASMA



W000274266



W000274969



W000274265



W000274225



W000274224

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

- Diffusor plasma CPT / Diffuseur plasma CPT
- Sproeier plasma 0,65 / Tuyere plasma 0,65
- Sproeier plasma 0,80 / Tuyere plasma 0,80
- Beschermkap plasmatoorts / Jupe torche plasma
- Electrode plasmatoorts / Electrode torche plasma

Verpakking/ Emballage

2 st/pc
5 st/pc
5 st/pc
1 st/pc
5 st/pc

Ref/st/pc

W000274266
W000274969
W000274265
W000274225
W000274224

POSITIONEERMAGNEET / PRISE DE MASSE ET POSITIONNEUR MAGNETIQUE



W000373781



W000373783



W000373788



W000373789



W000373785

Lasmagneten / Des aimants à souder

- Magnetische massa, snelle werking / Masse magnétique très rapide
- Compacte kracht / Force Compacte
- Super sterke positionering / Positionnement super fort
- Regelbare hoek 22°-270° / Réglage d'angle 22°-270°
- Super sterke bevestiging in alle richtingen / Fixation super forte en toutes direction

Kracht / Puissance

40 Kg
40 kg
268 kg
90 kg
90 kg

Ref

W000373781
W000373783
W000373788
W000373789
W000373785

LASHELM / CASQUE DE SOUDURE

OPTIE / OPTION

Ref: **W000403824**

- Automatische lashelm / Casque de soudure automatique
- Verstelbare tint 4/9-13 / Teinte réglable DIN 4/9-13
- Gezichtsveld 97 x 40 mm / Champ de vision 97 x 40 mm
- Reactietijd licht-donker 0,06 ms / Temps de commutation éclairée-foncé: 0,06 ms
- Chameleon 3 V

Ref: **W000404065**

- Beschermruit buiten / Ecran de protection ext.
- 2 st 2 pc

Ref: **W000404068**

- Beschermruit binnen / Ecran de protection intérieur
- 2 st 2 pc

HOOFDBESCHERMING / PROTECTION DE TETE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Bescherming

Protection

Ref

GELEVERD ZONDER LASGLAS / LIVRER SANS VERRE DE SOUDURE

- Laskopkap 90 x 110 mm / Casque de soudure serre-tête 90 x 110 mm **LTKKAP**
- Laskopkap prof 90 x 110 mm / Casque de soudure prof 90 x 110 mm **LTKKAPP**
- Lasscherm (hand) 90 x 110 mm / Écran de soudure (main) 90 x 110 mm **LTKSCHERM**



LTKKAP



LTKKAPP

Lasglas

Verre de soudure

Afmetingen

Mesures

Ref/st/pc

MINIMUM AFNAME 10 STUKS / ORDRE MINIMUM 10 PIECES

- Lasglas zwart DIN9 / Verre noir DIN9 50 x 105 mm **LTGZ509**
- Lasglas zwart DIN10 / Verre noir DIN10 50 x 105 mm **LTGZ5010**
- Lasglas zwart DIN12 / Verre noir DIN12 50 x 105 mm **LTGZ5012**
- Lasglas zwart DIN9 / Verre noir DIN9 90 x 110 mm **LTGZ909**
- Lasglas zwart DIN10 / Verre noir DIN10 90 x 110 mm **LTGZ9010**
- Lasglas zwart DIN12 / Verre noir DIN12 90 x 110 mm **LTGZ9012**
- Lasglas transparant / Verre transparant 50 x 105 mm **LTGW50**
- Lasglas transparant / Verre transparant 90 x 110 mm **LTGW90**
- Lasglas plastic / Verre transparant plastic 90 x 110 mm **LTGPW90**



LTKSCHERM



LTG.....

BESCHERMING / PROTECTION



WGMIG3CE



WGTIG9CE
WGTIG10CE



W000404086



W000372245



W000075116



W000075120

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Ref

LASSCHERM EN LASKOPKAP GELEVERD ZONDER GLAS / ECRAN DE SOUDURE ET CASQUE DE SOUDURE SERRE-TETE LIVRER SANS VERRE

- Lashandschoenen 350 mm / Gants de soudure 350 mm **WGMIG3CE**
- Lashandschoenen TIG T9 / Gants de soudure TIG T9 **WGTIG9CE**
- Lashandschoenen TIG T10 / Gants de soudure TIG T10 **WGTIG10CE**
- Lasschort / Tablier de soudure **W000404086**
- Lasvest XL / Veste de soudure XL **W000372245**
- Laskopkap 50x105 / Casque de soudure serre-tête 50x105 **W000075116**
- Set lasglazen 50x105 (2 zwart DIN11+3 wit) / Kit de verre de soudure 50x105 (2 noir DIN11+3 blanches) **W000075120**

EXTRA



W000010001



W000010531



LTHAMM



W000010802



W000010453
W000010454



W000010163

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Ref

- Spray MMA H2O **W000010001**
- Lasdeken 700° 2000 x 2000 mm / Couverture de soudure 700° 2000 x 2000 mm **W000010531**
- Lashamer / Marteau de soudure **LTHAMM**
- Magnetische stand voor MIGtoorts / Support magnétique pour torche MIG **W000010802**
- Tang voor toorts MIG/MAG ø12-15 mm / Pince pour torche MIG/MAG ø12-15 mm **W000010453**
- Tang voor toorts MIG/MAG ø15-18 mm / Pince pour torche MIG/MAG ø15-18 mm **W000010454**
- Staalborstel / Brosse métallique **W000010163**

WEGWERPFLESSEN / BOUTEILLES A JETER



LTWA



LTWCO2



LTWM



LTWG



LTWO



LTGBRAND

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Ref

- Met Argon / Avec Argon *
 - Met CO2 / Avec CO2 *
 - Mengeling CO2-argon / Mix CO2-argon *
 - Gas 610 ml / Gaz 610 ml *
 - Oxy 610 ml *
 - Brander gas met Piezo (Zonder gasfles) 7/16" / Micro torche avec Piezo (sans bouteille) 7/16"
- * Ook beschikbaar in doos van 12 stuks / Également disponible en carton de 12 pièces
 ** Ook beschikbaar in doos van 36 stuks / Également disponible en carton de 36 pièces

LTWA
LTWCO2
LTWM
LTWG
LTWO
LTGBRAND

MINI LASTOESTEL / MINI CHALUMEAU

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Ref: LMCSET90

Soldeerset met zuurstoffles 1 liter en gasfles niet hervulbaar.
 In metalen draagmand, compleet met veiligheidsbril en stelsleutel. Gebruiksklaar!

Set de soudure autogène compacte avec bouteille oxygène 1 litre et bouteille de gaz non rechargeables.
 Dans un panier métal, avec lunettes de protection et clé multi-usage. Prêt à l'emploi !



DRUKREGELAARS / REGULATEURS DE PRESSION

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Ref

- Voor wegwerpfles CO2 / Pour bouteille à jeter CO2
- Voor wegwerpfles gas / Pour bouteille à jeter gaz
- Voor wegwerpfles oxy / Pour bouteille à jeter oxy

LTDETWCO2
LTDETWG
LTDETWO



LTDETWCO2



LTDETWO



LTDETWG

ONTSPANNERS / DETENDEURS



LTDET2
LTDET2EB
LTDETA



LTDET2K



LTDETR2122
LTDETR2124



LTDETAB



LTDETO



LTDETG

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Ref

- Maxi 2 mano - Aansluiting W21.80rhi (air liquide) / Maxi 2 mano - Connection W21.80rhi
- Maxi 2 mano - Aansluiting W22.91rhi (messer) / Maxi 2 mano - Connection W22.91rhi (messer)
- Mini 2 mano - Aansluiting W21.80 (air liquide) / Mini 2 mano - Connection W21.80 (air liquide)
- Reductie W 21,80 rhe - W 22,91 rhi / Reduction W 21,80 rhi - W 22,91 rhi
- Reductie W 21,80 rhe - W 24,32 rhi / Reduction W 21,80 rhi - W 24,32 rhi
- Drukregelaar acetylene
- Drukregelaar acetylene + klem
- Drukregelaar oxy
- Drukregelaar gas (propane)

LTDET2
LTDET2EB
LTDET2K
LTDETR2122
LTDETR2124
LTDETA
LTDETAB
LTDETO
LTDETG

LASTANGEN / PORTES ELECTRODES

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Omschrijving Description	A 35 % A 35 %	A 60 % A 60 %	Ref
• Falcon200	200A	150A	LTLT200F2
• Falcon300	250A	200A	LTLT250F3
• Falcon400	300A	250A	LTLT300F4
• Falcon600	400A	300A	LTLT400F6
• Falcon700	500A	400A	LTLT500F7
• Schroefbaar / Vissantes	600A	500 A	W000010574



MASTANGEN / PINCES DE MASSE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Omschrijving Description	A 35 % A 35 %	A 60 % A 60 %	Ref
• Ok1	250A	200A	LTMT250OK1
• Ok2 -	300A	250A	LTMT300OK2
• Ok4 -	500A	400A	LTMT500OK4
• Ok6 -	600A	500A	LTMT600OK6
• Crabb 350	400A	300A	LTMT400CR35
• Crabb 600	600A	500A	LTMT600CR6
• Omega 6	600A	500A	LTMT600OM6
• Delta 6	600A	500A	LTMT600DE6



BLISTER



W000075108



W000075107



LTCMAG57
LTCMAG92
LTCMAG116

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Blister Blister	Ref
• Massatang 200 A / Pince de masse 200 A	W000075108
• Elektrodeklem 200 A / Pince d'électrode 200 A	W000075107
• Positioneermagneet / Positionneur magnétique 45°-90°-135° 57x57mm	LTCMAG57
• Positioneermagneet / Positionneur magnétique 45°-90°-135° 92x92mm	LTCMAG92
• Positioneermagneet / Positionneur magnétique 45°-90°-135° 116x116mm	LTCMAG116


KABEL IN RUBBER EN KOPER / CABLE EN CUIVRE ET CAOUTCHOUC

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Lengte Longueur	Ref
• Kabel van 10 mm ² / Câble de 10 mm ²	LTLKC10
• Kabel van 16 mm ² / Câble de 16 mm ²	LTLKC16
• Kabel van 25 mm ² / Câble de 25 mm ²	LTLKC25
• Kabel van 35 mm ² / Câble de 35 mm ²	LTLKC35
• Kabel van 50 mm ² / Câble de 50 mm ²	LTLKC50
• Kabel van 70 mm ² / Câble de 70 mm ²	LTLKC70



KABELOGEN MET BOUTEN / COSSES DE CABLE AVEC BOULONS



LTKBOB70

LTKBOB16
LTKBOB25
LTKBOB35
LTKBOB50

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Diameter kabel Diamètre câble	Opening Ouverture	Ref
• 16 mm ²	10 mm ²	LTKBOB16
• 25 mm ²	10 mm ²	LTKBOB25
• 35 mm ²	14 mm ²	LTKBOB35
• 50 mm ²	14 mm ²	LTKBOB50
• 70 mm ²	16 mm ²	LTKBOB70

KABELOGEN / COSSES DE CABLE



OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

	Ref
• 10 mm ²	LTKBO10
• 16 mm ²	LTKBO16
• 25 mm ²	LTKBO25
• 35 mm ²	LTKBO35
• 50 mm ²	LTKBO50
• 70 mm ²	LTKBO70

KOPPELINGEN TEXAS / RACCORDES TEXAS

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

	Ref
• 9 mm / 25 mm ²	10-25 mm ² LTTX25VF
• 13 mm / 25 mm ²	35-50 mm ² LTTX50VF



LTTX25VF



LTTX50VF

TEXAS KOPPELING M / RACCORD TEXAS M



LTTX25M



LTTX50M

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

	Ref
• 9 mm / 25 mm ²	10-25 mm ² LTTX25M
• 13 mm / 50 mm ²	35-50 mm ² LTTX50M

TEXAS KOPPELING V / RACCORD TEXAS F



LTTX25F



LTTX50F

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

	Ref
• 9 mm / 25 mm ²	10-25 mm ² LTTX25F
• 13 mm / 50 mm ²	35-50 mm ² LTTX50F

LASKABELS / CABLES DE SOUDAGE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Lengte Longueur	Ø kabel Ø Câble	Aansluiting 1 Connexion 1	Aansluiting 2 Connexion 2	Ref
• 2 m	25 mm ²	Kabeloog 12mm	Falcon300	LTK02025O12F3
• 2 m	16 mm ²	Texas koppeling 9 mm	Falcon200	LTK02016T25F2
• 3 m	25 mm ²	Texas koppeling 9 mm	Falcon300	LTK03025T25F3
• 3 m	25 mm ²	Texas koppeling 13 mm	Falcon300	LTK03025T50F3
• 3 m	50 mm ²	Texas koppeling 13 mm	Falcon600	LTK03050T50F6



MASSAKABELS / CABLES DE TERRE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Lengte Longueur	Ø kabel Ø Câble	Aansluiting 1 Connexion 1	Aansluiting 2 Connexion 2	Ref
• 2 m	16 mm ²	Texas koppeling 9 mm	Ok1	LTK02016T25OK1
• 2 m	25 mm ²	Kabeloog 12mm	Ok2	LTK02025O12OK2
• 3 m	25 mm ²	Texas koppeling 9 mm	Crabb350	LTK03025T25CR35
• 2 m	25 mm ²	Texas koppeling 13 mm	Crabb350	LTK02025T50CR35
• 3 m	50 mm ²	Texas koppeling 13 mm	Crabb600	LTK03050T50CR6
• 5 m	50 mm ²	Texas koppeling 13 mm	Omega6	LTK05050T50OM6



LASELEKTRODEN BESTER / ELECTRODES DE SOUDURE BESTER

Bester 6013 Rutile

- Toepassingen metaalbewerking (ijzerwerk, plaatwerk, beslag, onderhoud)
- Goed blinkend uiterlijk
- Zeer goede slakverwijdering
- Minder lasspatten

Bester Gietijzer

- Basis elektrode voor koud lassen van gietijzer, smeedbaar gietijzer en gietijzer op staal

Bester 55

- Speciale hardmetalen elektrode
- Toepassingen waarbij metaal op metaal slijt
- Produceert een slagvast afgezet metaal met een hardheid van 50Hrc

Bester INOX 316L

- Rutiel-basisch bekleed voor het lassen van 316L of gelijkwaardig staal in alle posities.
- Minimum molybdeengehalte: 2,7%
- Goed laspatroon en gemakkelijke verwijdering van slak
- Uitstekend waterbestendig, weinig gevoelig voor ondersnijding.

Bester 6013 Rutile

- Applications métallerie (ferronnerie, tôlerie, robinetterie, maintenance)
- Bon aspect du cordon
- Très bonne élimination des scories
- Réduction des projections de soudure

Bester Fonte

- Soudage à froid par électrode de base de la fonte, de la fonte malléable et du fer à l'acier

Bester 55

- Tige de rechargement spécial
- Applications impliquant une usure métal sur métal
- Produit un métal déposé résistant aux chocs avec une dureté de 50Hrc.

Bester INOX 316L

- Revêtement rutile-basique pour le soudage de l'acier 316L ou équivalent dans toutes les positions.
- Teneur minimale en molybdène ; 2,7%.
- Bon aspect du cordon et élimination facile du laitier
- Excellente résistance à l'eau, peu sensible à la sous-cotation.

KIEZEN VAN DE JUISTE ELEKTRODE / CHOISIR LE BON ELECTRODE

Te lassen dikte Épaisseur à souder	Aanbevolen elektrode diameter Diamètre d'électrode recommandé	Gemiddelde stroom Courant moyen
1,0 - 1,5 mm	1,6 mm	30 - 50A
1,5 - 2,0 mm	2,0 mm	50 - 70 A
2,0 - 3,0 mm	2,5 mm	60 - 90 A
3,0 - 5,0 mm	3,2 mm	80 - 130 A
4,0 - 10 mm	4,0 mm	120 -180 A



OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Laselektroden Electrodes de soudure	lengte longueur	Aantal Quantités	gewicht poid	Ref
• 1,6 mm blister 6013 rutile	300 mm	20 st/ pc	0,15 kg	W000075133
• 2,0 mm blister 6013 rutile	300 mm	47 st/ pc	0,5 kg	C11040-0
• 2,5 mm blister 6013 rutile	350 mm	25 st/ pc	0,5 kg	C11040-1
• 3,2 mm blister 6013 rutile	350 mm	15 st/ pc	0,5 kg	C11040-2
• 2,0 mm pak paquette 6013 rutile	350 mm	121 st/ pc	1,5 kg	C11040-02
• 2,5 mm pak paquette 6013 rutile	350 mm	93 st/ pc	1,8 kg	C11040-11
• 3,2 mm pak paquette 6013 rutile	350 mm	64 st/ pc	1,9 kg	C11040-21
• 4,0 mm pak Paquette 6013 rutile	350 mm	34 st/ pc	1,9 kg	C11040-31
• 3,2 mm blister Paquette 55	350 mm	13 st/ pc	0,5 kg	C11045-1
• 3,2 mm blister gietijzer font	350 mm	5 st/ pc	0,08 kg	C11044-2
• 2,0 mm blister inox 316L	300 mm	10 st/ pc	0,12 kg	C11043-01
• 2,5 mm blister inox 316L	300 mm	10 st/ pc	0,19 kg	C11043-11
• 3,2 mm blister inox 316L	350 mm	10 st/ pc	0,36 kg	C11043-21

LASELEKTRODEN PAK / ELECTRODES DE SOUDURE PAQUET

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Laselektroden Electrodes de soudure	Aantal Quantités	Ref
• 4,0 mm Overpakking per 8 stuks / Suremballage par 8 pièces	55 st/ pc	LB40P



TIG LASELEKTRODEN / ELECTRODES DE SOUDURE TIG

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

TIG elektroden 175 mm Electrodes de soudure TIG 175 mm	Ref
• Wolfram - 1,6 mm alu - 10 st - groen / Tungstène - 1,6 mm alu - 10 pc - vert	W000010375
• Wolfram - 2,0 mm alu - 10 st - groen / Tungstène - 2,0 mm alu - 10 pc - vert	W000010376
• Wolfram - 2,4 mm alu - 10 st - groen / Tungstène - 2,4 mm alu - 10 pc - vert	W000010377
• Wolfram - 1,6 mm inox/ijzer - 10 st - grijs / Tungstène - 1,6 mm fer - 10 pc - gris	W000335153
• Wolfram - 2,0 mm inox/ijzer - 10 st - grijs / Tungstène - 2,0 mm fer - 10 pc - gris	W000010381
• Wolfram - 2,4 mm inox/ijzer - 10 st - grijs / Tungstène - 2,4 mm fer - 10 pc - gris	W000335154



TIG TOEVOEGMATERIAAL / MATERIEL ADDITIF TIG

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Toepassing Application	Dikte x lengte Largeur x longueur	Ref
• Steel TIG ijzer / Fer Steel TIG	1,6 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBTFE51016
• Steel TIG ijzer / Fer Steel TIG	2,0 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBTFE51020
• Steel TIG ijzer / Fer Steel TIG	2,4 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBTFE51024
• Steel TIG ijzer / Fer Steel TIG	3,2 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBTFE51032
• Inox 308 L	1,6 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBT30851016
• Inox 308 L	2,0 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBT30851020
• Inox 308 L	2,4 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBT30851024
• Inox 316 L	1,6 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBT31651016
• Inox 316 L	2,0 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBT31651020
• Inox 316 L	2,4 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBT31651024
• ALMG5 Alu	2,0 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBTAL51020
• ALMG5 Alu	2,4 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBTAL51024
• ALMG5 Alu	3,2 mm x 1000 mm per/ par 5 kg	LTBTAL51032



DRAAD ADAPTERS / ADAPTEURS POUR FIL

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

	Ref
• Adapter lasdraad 5 kg / Adaptateur fil de soudure 5 kg	LTADAP5
• Adapter lasdraad 15 kg / Adaptateur fil de soudure 15 kg	LTADAP15



LASDRAAD IJZER / FIL DE SOUDURE EN FER

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Lasdraad Fil de soudure	Spoel Bobine	Ref
• 0,6 mm diam.	Ijzer / Fer 100 mm - 0,8 kg	LTLD106
• 0,8 mm diam.	Ijzer / Fer 100 mm - 0,8 kg	LTLD108
• 0,6 mm diam.	Ijzer / Fer 200 mm - 5 kg	LTLD506
• 0,8 mm diam.	Ijzer / Fer 200 mm - 5 kg	LTLD508
• 1,0 mm diam.	Ijzer / Fer 200 mm - 5 kg	LTLD510
• 0,8 mm diam.	Ijzer / Fer 300 mm - 15 kg	LTLD1508
• 1,0 mm diam.	Ijzer / Fer 300 mm - 15 kg	LTLD1510
• 1,2 mm diam.	Ijzer / Fer 300 mm - 15 kg	LTLD1512



LASDRAAD INOX / FIL DE SOUDURE EN INOX

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Lasdraad Fil de soudure	Spoel Bobine	Ref
• 0,8 mm diam.	inox 308, 100 mm - 1 kg	LTLDIN108
• 0,8 mm diam.	inox 308, 200 mm - 5 kg	LTLDIN508
• 0,8 mm diam.	inox 316, 100 mm - 1 kg	LTLDIN10816
• 0,8 mm diam.	inox 316, 200 mm - 5 kg	LTLDIN50816



LASDRAAD ALU / FIL DE SOUDURE EN ALU

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Lasdraad Fil de soudure	Spoel Bobine	Ref
• 0,8 mm diam.	alu, 100 mm - 0,5 kg	LTLDAL0508
• 0,8 mm diam.	alu, 200 mm - 2 kg	LTLDAL208
• 1,0 mm diam.	alu, 200 mm - 2 kg	LTLDAL210



GEVULDE LASDRAAD / FIL DE SOUDURE FOURRE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Lasdraad Fil de soudure	Spoel Bobine	Ref
• 0,8 mm diam.	Gevul / Fourré 100 mm - 1 kg	LTLDG108



LASDRAAD ZINKROMAX / FIL DE SOUDURE ZINKROMAX


OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Lasdraad Fil de soudure	Spoel Bobine	Ref
• 0,8 mm diam.	Zinkromax, 200 mm - 2 kg	LTLDKOP208
• 1,0 mm diam.	Zinkromax, 200 mm - 5 kg	LTLDKOP510



TR15 TOORTS COMPLEET / TORCHE TR15 COMPLETE

LTDWM153DA



LT8XM15...


OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Toepassing Application	Lengte Longueur	Aansluiting Connexion	Ref
• MIG lastoorts / Torche MIG	3 m	180 A	Eurokoppeling / Accouplement euro
• MIG lastoorts / Torche MIG	4 m	180 A	Eurokoppeling / Accouplement euro
• MIG lastoorts / Torche MIG	5 m	180 A	Eurokoppeling / Accouplement euro
• MIG lastoorts / Torche MIG	3 m	180 A	Directe koppeling / Accouplement directe

ONDERDELEN TOORTS TR15 / PIECES DE TORCHE TR15

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

NR NR	Onderdeel Pièce	Ref
1	Zwanenhals Col de cygne	LTZWTR15
2	Contacttiphouder Support tube de contact	LTTHTR15M6
3	Veer Suspension	LTVTR15
4	Contacttip 0,6 klein Tube de contact 0,6 petit	LTTR15M60606
4	Contacttip 0,8 klein Tube de contact 0,8 petit	LTTR15M60608
5	Gashuls standaard Buse standard	LTHTR15KON
6	Gashuls puntlassen Buse de soudure par points	LTHTR15P

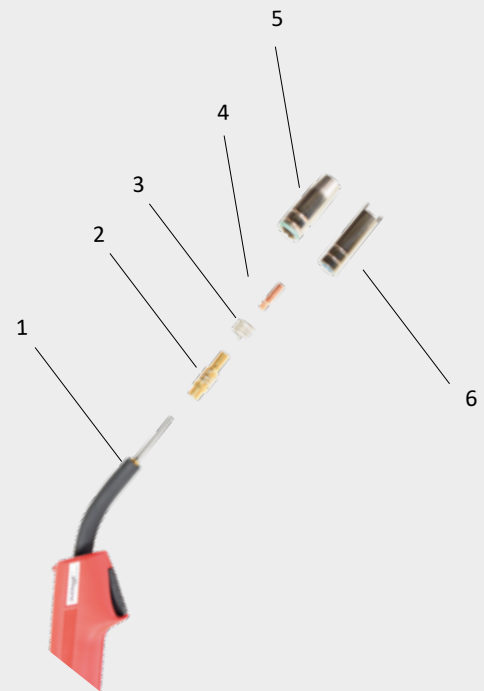


BINNENSPIRAAL VOOR TR15 / GAINÉ POUR TR15

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Ref

1	Blauw binnenspiraal voor 0,6-0,9 mm draad 3 m	LTSPIRB3
1	Gaine bleu pour 0,6-0,9 mm fil de 3 m	
1	Blauw binnenspiraal voor 0,6-0,9 mm draad 4 m	LTSPIRB4
1	Gaine bleu pour 0,6-0,9 mm fil de 4 m	
1	Blauw binnenspiraal voor 0,6-0,9 mm draad 5 m	LTSPIRB5
1	Gaine bleu pour 0,6-0,9 mm fil de 5 m	
2	Blauw Teflon binnenspiraal voor 0,6-0,9 mm draad 3 m	LTSPIRBT3
2	Gaines bleu Teflon pour 0,6-0,9 mm fil de 3 m	
2	Blauw Teflon binnenspiraal voor 0,6-0,9 mm draad 4 m	LTSPIRBT4
2	Gaines bleu Teflon pour 0,6-0,9 mm fil de 4 m	
2	Blauw Teflon binnenspiraal voor 0,6-0,9 mm draad 5 m	LTSPIRBT5
2	Gaines bleu Teflon pour 0,6-0,9 mm fil de 5 m	

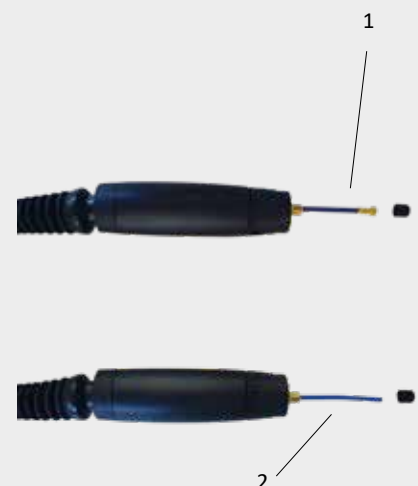

TR25 TOORTS COMPLEET / TORCHE TR25 COMPLETE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Toepassing Application	Lengte Longueur	Aansluiting Connexion	Ref
• MIG lastoorts / Torche MIG	3 m	250 A	Eurokoppeling / Accouplement euro
• MIG lastoorts / Torche MIG	4 m	250 A	Eurokoppeling / Accouplement euro
• MIG lastoorts / Torche MIG	5 m	250 A	Eurokoppeling / Accouplement euro




LT8XM25...

ONDERDELEN TOORTS TR25 / PIECES DE TORCHE TR25

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION


NR NR	Onderdeel Pièce	Ref
1	Zwanenhals Col de cygne	LTZWTR254CE
2	Veer Suspension	LTVTR25
3	Contacttiphouder Tube de contact	LTTHTR25M6
4	Contacttip 0,6 Tube de contact 0,6	LTTR25M60806
4	Contacttip 0,8 Tube de contact 0,8	LTTR25M60808
4	Contacttip 1,0 Tube de contact 1,0	LTTR25M60810
4	Contacttip 1,2 Tube de contact 1,2	LTTR25M60812
5	Gashuls standaard Buse standard	LHTR25KON
6	Gashuls puntlassen Buse de soudure par points	LHTR25P

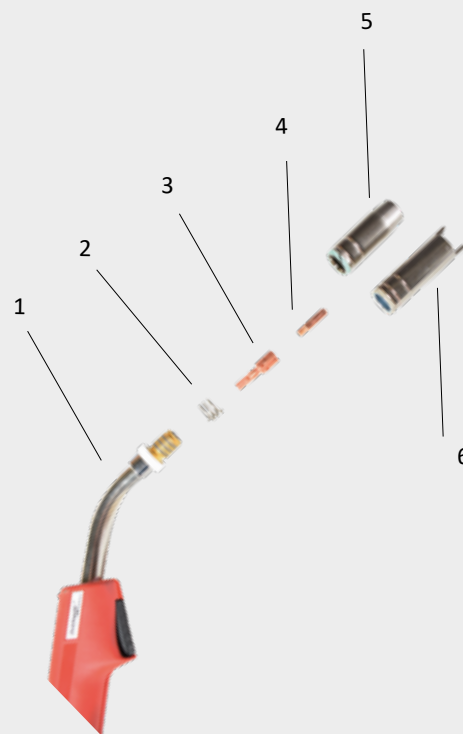

BINNENSPIRAAL VOOR TR25 / GAINÉ POUR TR25

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

		Ref
1	Rood binnenspiraal voor 1,0-1,2 mm draad 3 m	LTSPIRR3
1	Gaine rouge pour 1,0-1,2 mm fil de 3 m	
1	Rood binnenspiraal voor 1,0-1,2 mm draad 4 m	LTSPIRR4
1	Gaine rouge pour 1,0-1,2 mm fil de 4 m	
1	Rood binnenspiraal voor 1,0-1,2 mm draad 5 m	LTSPIRR5
1	Gaine rouge pour 1,0-1,2 mm fil de 5 m	
2	Rood Teflon binnenspiraal voor 1,0-1,2 mm draad 3 m	LTSPIRR23
2	Gaines rouge Teflon pour 1,0-1,2 mm fil de 3 m	
2	Rood Teflon binnenspiraal voor 1,0-1,2 mm draad 4 m	LTSPIRR24
2	Gaines rouge Teflon pour 1,0-1,2 mm fil de 4 m	
2	Rood Teflon binnenspiraal voor 1,0-1,2 mm draad 5 m	LTSPIRR25
2	Gaines rouge Teflon pour 1,0-1,2 mm fil de 5 m	

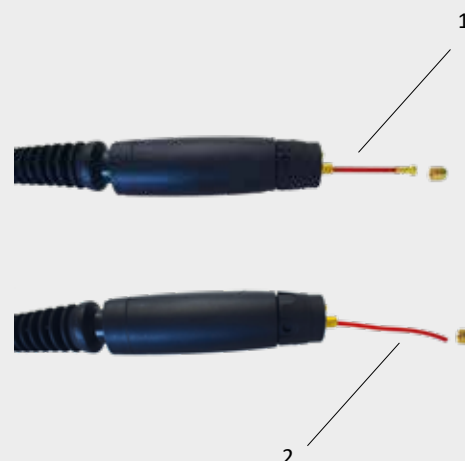

TR36 TOORTS COMPLEET / TORCHE TR36 COMPLETE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Toepassing Application	Lengte Longueur	Aansluiting Connexion	Ref
• MIG lastoorts / Torche MIG	4 m	320 A	Eurokoppeling / Accouplement euro
• MIG lastoorts / Torche MIG	5 m	320 A	Eurokoppeling / Accouplement euro




LT8XM36...

ONDERDELEN TOORTS TR36 / PIECES DE TORCHE TR36

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

NR NR	Onderdeel Pièce	Ref
1	Zwanenhals luchtgekoeld Col de cygne Refroidissement par air	LTZWTR36
2	Gasverdeler Distributeur de gaz	LTGVTR36
3	Contacttiphouder M6 (Standaard) Tube de contact M6 (Standard)	LTTHTR36M6
3	Contacttiphouder M8 Tube de contact M8	LTTHTR36M8
4	Contacttip 0,6 M6 Tube de contact 0,6 M6	LTTR25M60806
4	Contacttip 0,8 M6 Tube de contact 0,8 M6	LTTR25M60808
4	Contacttip 1,0 M6 Tube de contact 1,0 M6	LTTR25M60810
4	Lascontacttip 1,2 M6 Tube de contact de soudure 1,2 M6	LTTR25M60812
4	Lascontacttip 0,8 M8 Tube de contact de soudure 0,8 M8	LTTR401M808
4	Lascontacttip 1,0 M8 Tube de contact de soudure 1,0 M8	LTTR401M810
4	Lascontacttip 1,2 M8 Tube de contact de soudure 1,2 M8	LTTR401M812
5	Gashuls Buse de soudure	LTHTR36KON

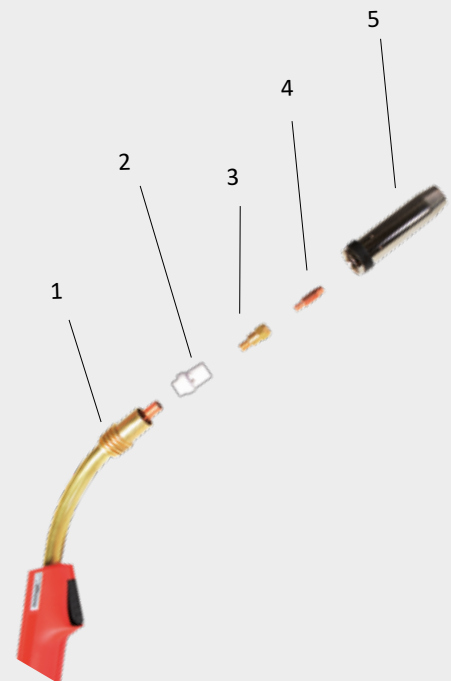

BINNENSPIRAAL VOOR TR36 / GAINÉ POUR TR36

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

Ref

	Standaard rode binnenspiraal gemonteerd zie TR25 Gaine standard rouge monté voir TR25	
1	Geel binnenspiraal voor 1,4-1,6 mm draad 4 m	LTSPIRG4
1	Gaine jaune pour 1,4-1,6 mm fil de 4 m	
1	Geel binnenspiraal voor 1,4-1,6 mm draad 5 m	LTSPIRG5
1	Gaine jaune pour 1,4-1,6 mm fil de 5 m	



TR401 & TR501 TOORTS COMPLEET / TORCHE TR401 & TR501 COMPLETE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION


Toepassing Application	Lengte Longueur	Aansluiting Connexion	Ref
• MIG lastoorts / Torche MIG	4 m 400 A	Eurokoppeling / Raccord euro	LTDWM4014
• MIG lastoorts / Torche MIG	5 m 400 A	Eurokoppeling / Raccord euro	LTDWM4015
• MIG lastoorts / Torche MIG	4 m 500 A	Eurokoppeling / Raccord euro	LTDWM5014
• MIG lastoorts / Torche MIG	5 m 500 A	Eurokoppeling / Raccord euro	LTDWM5015



ONDERDELEN TOORTS TR401 & TR501 / PIECES DE TORCHE TR401 & TR501

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

NR NR	Onderdeel Pièce	Ref
1	Zwanenhals watergekoeld TR401 Col de cygne refroidissement par eau TR401	LTZWTR401
1	Zwanenhals watergekoeld TR501 Col de cygne refroidissement par eau TR501	LTZWTR501
2	Contacttiphouder TR401 & TR501 M6 Tube de contact TR401 & TR501 M6	LTTHTR401M6
2	Contacttiphouder TR401 & TR501 M8 Tube de contact TR401 & TR501 M8	LTTHTR401M8
3	Gasverdeler TR401 & TR501 Distributeur de gaz TR401 & TR501	LTGVTR401
4	Lascontacttip 0,6 M6 Tube de contact de soudure 0,6 M6	LTTR25M60806
4	Lascontacttip 0,8 M6 Tube de contact de soudure 0,8 M6	LTTR25M60808
4	Lascontacttip 1,0 M6 Tube de contact de soudure 1,0 M6	LTTR25M60810
4	Lascontacttip 1,2 M6 Tube de contact de soudure 1,2 M6	LTTR25M60812
4	Lascontacttip 0,8 M8 Tube de contact de soudure 0,8 M8	LTTR401M808
4	Lascontacttip 1,0 M8 Tube de contact de soudure 1,0 M8	LTTR401M810
4	Lascontacttip 1,2 M8 Tube de contact de soudure 1,2 M8	LTTR401M812
5	Gashuls Buse de soudure	LHTR36KON

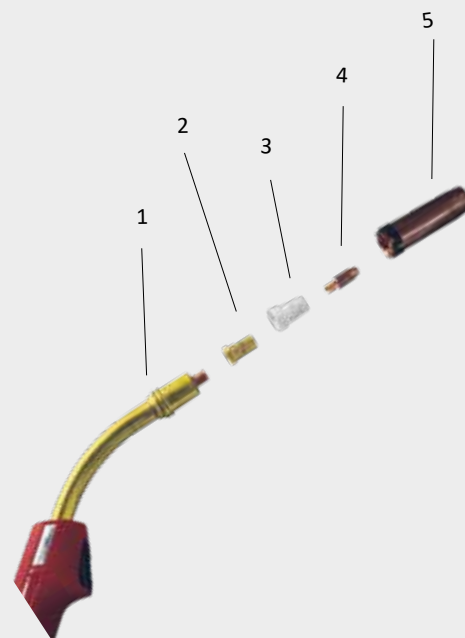

BINNENSPIRAAL VOOR TR401 & TR501 / GAINÉ POUR TR401 & TR501

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	Ref
1 Spiraal wit voor 1,4-1,6 mm draad 4 m Spirale blanche pour 1,4 à 1,6 mm fil de 4 m	LTSPIRW4
1 Spiraal wit voor 1,4-1,6 mm draad 5 m Spirale blanche pour 1,4 à 1,6 mm de câble 5 m	LTSPIRW5



TIG TOORTS COMPLEET / TORCHE TIG COMPLETE

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION


Toepassing Application	Lengte Longueur	Aansluiting Connexion	Ref
• TIG lastoorts knop / Bouton torche TIG	4 m	150 A	Texas 35-50 mm ² / M12
• TIG lastoorts knop / Bouton torche TIG	8 m	150 A	Texas 35-50 mm ² / M12
• TIG lastoorts knop / Bouton torche TIG	4 m	200 A	Texas 10-25 mm ² / M12
• TIG lastoorts Valve / Valve torche TIG	4 m	150 A	Texas 10-25 mm ² / 1/4G



ONDERDELEN TIG TOORTS / PIECES DE TORCHE TIG

OMSCHRIJVING / DESCRIPTION

NR NR	Onderdeel Pièce	Ref
1	Wolframkop lang Tête de Wolfram longue	LTWOLFRAML
1	Wolframkop kort Tête de Wolfram courte	LTWOLFRAMK
2	Toortslichaam standaard TR17 Corps de torche standard TR17	LTZWTG17
2	Toortslichaam standaard TR26 Corps de torche standard TR26	LTZWTG26
3	Klemnippel 1,6 mm Raccord de serrage 1,6 mm	LTKN16
3	Klemnippel 2,0 mm Raccord de serrage 2,0 mm	LTKN20
3	Klemnippel 2,4 mm Raccord de serrage 2,4 mm	LTKN24
3	Klemnippel 3,2 mm Raccord de serrage 3,2 mm	LTKN32
4	Klemhuisnippel 1,6 Support collet torche 1,6	LTKNH16
4	Klemhuisnippel 2,0 Support collet torche 2,0	LTKNH20
4	Klemhuisnippel 2,4 Support collet torche 2,4	LTKNH24
4	Klemhuisnippel 3,2 Support collet torche 3,2	LTKNH32
5	Keramische gascup 7,9 mm groep 5 Tasse de gaz céramique de 7,9 mm groupe 5	LTGC7
5	Keramische gascup 9,5 mm groep 6 Tasse de gaz céramique de 9,5 mm groupe 6	LTGC9
5	Keramische gascup 11 mm groep 7 Tasse de gaz céramique de 11 mm groupe 7	LTGC11
5	Keramische gascup 12,7 mm groep 8 Tasse de gaz céramique de 12,7 mm groupe 8	LTGC12
5	Keramische gascup 16 mm groep 10 Tasse de gaz céramique de 16 mm groupe 10	LTGC16

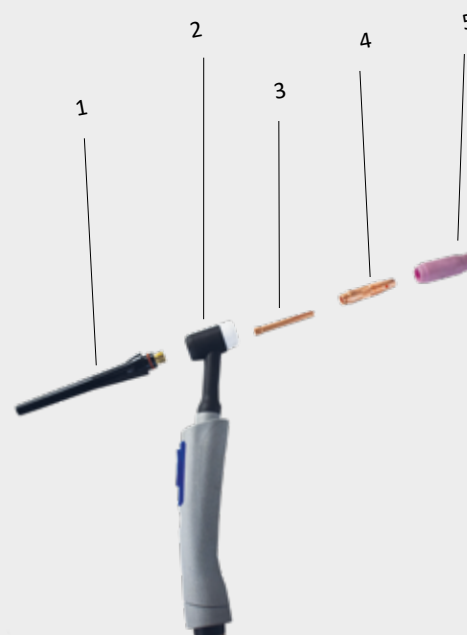

Gemakkelijk te hanteren

De cilinder kan worden opgetild en gedragen aan de ergonomische greep /
Facile à gérer

Le cylindre peut être soulevé et porté par la poignée ergonomique



Snelkoppeling

De slangen kunnen snel en zonder werktuigen worden aangekoppeld /
Raccord rapide


Les tuyaux peuvent être raccordés rapidement et sans outils



Gemakkelijk te regelen

Het gewenste debiet kan snel worden geregeld met het wiel met graadverdeling /
Facile à régler

Le débit souhaité peut être rapidement contrôlé à l'aide de la roue des degrés



Snel afsluiten van het gas

Met de gemakkelijk toegankelijke klephendel en de duidelijke standen ON/OFF worden lekken en verspilling door een slechte sluiting vermeden /

Déconnexion rapide de gaz

Grâce au levier de soupape facilement accessible et aux positions ON/OFF claires, les fuites et le gaspillage dus à une mauvaise fermeture sont évités

Permanente visuele weergave

Met de manometer kan de inhoud van de cilinder worden gecontroleerd /
Visualisation permanente

Le manomètre peut être utilisé pour vérifier le contenu de la bouteille



Voordelen van Albee:

- Geldbesparing
- Tijdsparing
- Veilige druk
- Gemakkelijk te hanteren

Avantages d'Albee:

- Economiser de l'argent
- Gain de temps
- Pression sûre
- Facile à gérer

SNELKOPPELING / RACCORD RAPIDE

Ref: **LTFLKOPARCO2**



ARGON 5 LTR



Ref: **LTFLARS05**

- Gas / Gaz: Argon
- MIG / TIG / Plasma
- Inhoud: **5 liter** / Contenu: 5 litres
- Maximale druk: **200 bar** / Pression maximale: 200 bar
- Gebruiksduur: **70 minuten** / Durée d'utilisation: 70 minutes
- Fles: aluminium / Bouteille: aluminium
- L x B x H **690 mm - 10 kg**
- **Kostprijs hervulling / Prix remplissage: € 55 - Ref: LTFLVARS05**




ARGON 13 LTR



Ref: **LTFLARS13**

- Gas / Gaz: Argon
- MIG / TIG / Plasma
- Inhoud: **13 liter** / Contenu: 13 litres
- Maximale druk: **300 bar** / Pression maximale: 300 bar
- Gebruiksduur: **340 minuten** / Durée d'utilisation: 340 minutes
- Fles: staal / Bouteille: acier
- L x B x H **830 mm - 19 kg**
- **Kostprijs hervulling / Prix remplissage: € 110 - Ref: LTFLVARS13**



ARGON MIX 5 LTR



Ref: **LTFLMXS05**

- Gas / Gaz: Argon (85%) + CO2 (15%)
- MAG
- Inhoud: **5 liter** / Contenu: 5 litres
- Maximale druk: **200 bar** / Pression maximale: 200 bar
- Gebruiksduur: **80 minuten** / Durée d'utilisation: 80 minutes
- Fles: aluminium / Bouteille: aluminium
- L x B x H **690 mm - 10 kg**
- **Kostprijs hervulling / Prix remplissage: € 52 - Ref: LTFLVMXS05**




ARGON MIX 13 LTR



Ref: **LTFLMXS13**

- Gas / Gaz: Argon (85%) + CO2 (15%)
- MAG
- Inhoud: **13 liter** / Contenu: 13 litres
- Maximale druk: **300 bar** / Pression maximale: 300 bar
- Gebruiksduur: **360 minuten** / Durée d'utilisation: 360 minutes
- Fles: staal / Bouteille: acier
- L x B x H **830 mm - 19 kg**
- **Kostprijs hervulling / Prix remplissage: € 92 - Ref: LTFLVMXS13**



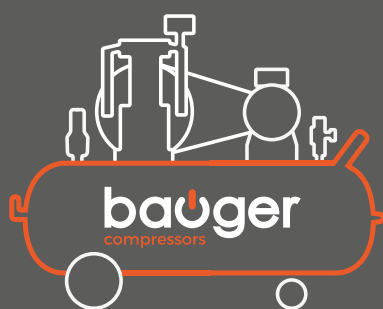

2024_1

